

Carestino®

Bebés Felices



INCLUYE
MOSQUITERO Y
CUBRE LLUVIA

CICI
+ BUTACA HUEVITO

MANUAL DE USUARIO: Seguridad e instrucciones de uso

Índice

Consejos de seguridad / Garantía.	02
Cuidado y mantenimiento.	03
Accesorios y partes incluidas	04
Cohecito: Armado.	05
Ruedas: Armado.	06
Capota.	07
Barra frontal.	08
Respaldo asiento.	09
Cinturón de seguridad.	10
Plegado.	11
Huevito: Uso en cochecito.	12
Huevito: Uso en AUTOMÓVIL.	13

IMPORTANTE

- Lea este manual de usuario cuidadosamente antes de utilizar el producto. Mantenga el manual guardado para futuras consultas, el mismo contiene información importante. Si no está seguro de algún punto de la guía comuníquese con nuestra oficina (ver dorso)

- El cochecito es apto para un solo niño
- La limpieza y mantenimiento regular es necesario.
- Siempre utilice el cinturón de seguridad mientras el niño se encuentra en el cochecito.
- Nunca deje al niño desatendido en el cochecito.
- No utilice accesorios adicionales, como almohadas, etc, en el asiento a menos que el fabricante lo recomiende.
- Utilice únicamente piezas y accesorios aprobados por el proveedor.
- Siempre active ambos frenos cuando el cochecito se encuentre estático.
- Mantenga el cochecito lejos del fuego o fuente de calor.
- No sobrecargue el canasto inferior (4.5 Kg)
- Cualquier peso colgado sobre las manijas traseras puede causar inestabilidad.
- Mantenga los materiales de embalaje, como plásticos o envolturas, lejos del niño.
- El cochecito fue diseñado para bebés de 0 meses hasta un peso 20 Kg. Cuando el bebé es menor de 6 meses siempre utilice el asiento acostado en su totalidad. El sistema de reclinado del asiento no es apto para bebés de esa edad.
- Revise regularmente todos los dispositivos de bloqueo para asegurar un correcto funcionamiento del producto. Asegúrese siempre que todos los sistemas de bloqueos estén enganchados antes de su uso.
- Tenga mucho cuidado al instalar, plegar o desarmar el cochecito con el niño cerca.
- Sólo se utilizarán piezas de repuesto suministradas o recomendadas por el distribuidor.

· **Garantía de 12 meses.**

· CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Este vehículo requiere mantenimiento regular por parte del usuario para asegurar una vida útil y prolongada.
- Controle las etiquetas de designación textil en cada caso.
- Compruebe regularmente que los frenos, ruedas, cerraduras, elementos de conexión, sistemas de correas y costuras funcionen correctamente. Lubrique periódicamente las piezas móviles con aceite ligero, asegurándose de que el aceite penetre profundamente en los mecanismos.
- Nunca fuerce los mecanismos de las piezas móviles. Si no está seguro de qué hacer, consulte las instrucciones.
- Limpie las piezas de plástico y metal con un paño húmedo o un detergente ligero. No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, blanqueadores o tipo gasolina.
- Mantenga el vehículo en un lugar seco. Si está húmedo, seque las partes metálicas para evitar la oxidación. No exponga el producto de manera excesiva y prolongada a la luz solar y / o la lluvia.
- Si el cochecito se ha utilizado en la playa, límpielo para eliminar arena o sal de los mecanismos y ruedas.
- Deje que el cochecito se seque completamente antes de usarlo o almacenarlo. Siga las instrucciones de lavado de tapicería como se muestra en las etiquetas.
- El asiento debe ser examinado luego de un período prolongado de no uso.

IMPORTANTE



Limpiar en seco, no utilizar productos que contenga tricloroetileno.



Lavar a mano.



No utilizar cloro ni blanqueadores.



No secar en secadora.



No planchar.

· ACCESORIOS Y PARTES INCLUIDAS

Compruebe que ha recibido todos las partes indicadas:

COCHECITO:

A- Estructura cochecito.

B- Barra frontal.

C- Ruedas traseras.

D- Capota.

HUEVITO:

A- Butaca huevito.



· ARMADO: COCHECITO




NOTA: Retire con cuidado todas las piezas del embalaje y manténgalas alejadas del niño.

• ARMADO COCHECITO


• Paso 1

Levante la manija hasta abrirlo completamente vertical y escuchar un audible "CLICK"

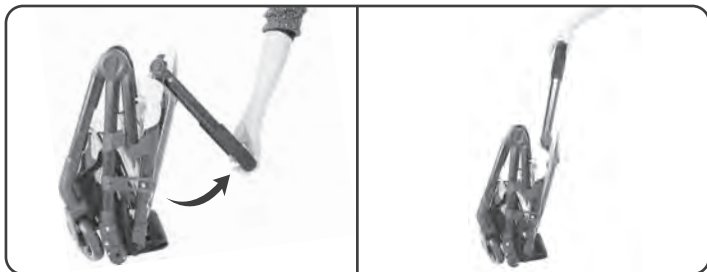


• Paso 2

Levante el gancho de seguridad para liberar la estructura. Tome firmemente la manija y levante la estructura hacia arriba para desplegar el cochecito y escuchar un "CLICK", que confirmará el correcto bloqueo

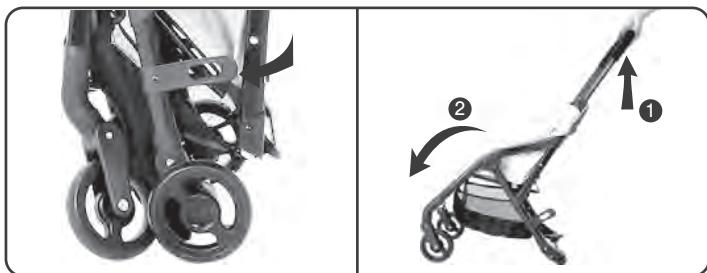

• Paso 3

Coloque el par de ruedas traseras en la parte posterior de la estructura del cochecito hasta escuchar un "CLICK" de bloqueo. Asegúrese que las ruedas estén correctamente ajustadas haciéndolas girar para su uso posterior.

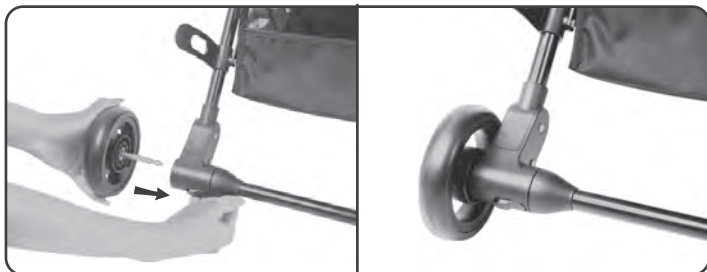


• ARMADO: CAPOTA**• Paso 1**

Inserte los encastres laterales de la capota sobre los orificios laterales de la estructura hasta escuchar un "CLICK".

**• Paso 2**

Cierre el velcro alrededor del caño de la estructura para asegurar la capota.

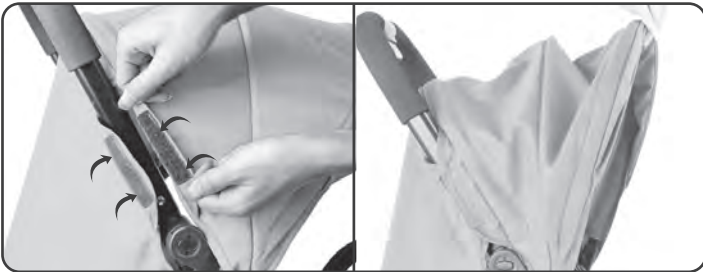**• Paso 3**

Despliegue la capota hacia adelante hasta su totalidad.



· BARRA FRONTAL

· Paso 1

Coloque la barra frontal en los orificios laterales del cochecito. Presione hasta escuchar un "CLICK". Asegúrese que se encuentra correctamente en su lugar.




· Paso 2

Para retirar la barra frontal, presione ambos botones interiores de la barra y tire hacia atrás para retirarlo del lugar.



· ASIENTO AJUSTE

El asiento del cochecito es apto para recién nacido, reclinándose completamente.

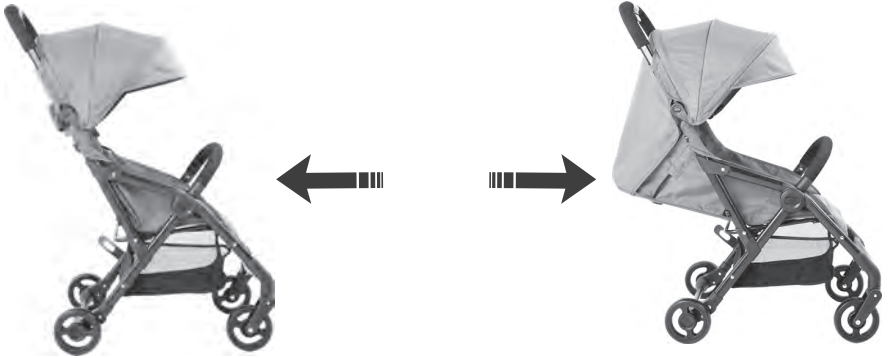

ASIENTO



Para ajustar la posición del asiento, gire la perilla de ajuste ubicado detrás del asiento hasta la posición requerida.

RECOSTADO




Para recostar el asiento, presione el botón de liberación encima de la perilla de ajuste, mientras estira el asiento hacia atrás.

· CINTURÓN DE SEGURIDAD


· Paso 1

Una los cinturones laterales (B y D) a los dos superiores (A y C) entre sí, y unalos al central (E) hasta escuchar un CLICK. El cinturón de seguridad es ajustable, tirando de las correas y ajustándolo a la comodidad del niño y su cuerpo.

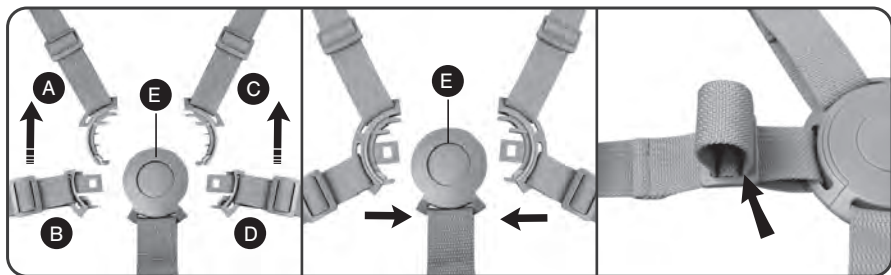


· Paso 2

Para liberar el cinturón de seguridad, presione el botón central del cinturón (E) y libere cada una de las partes.

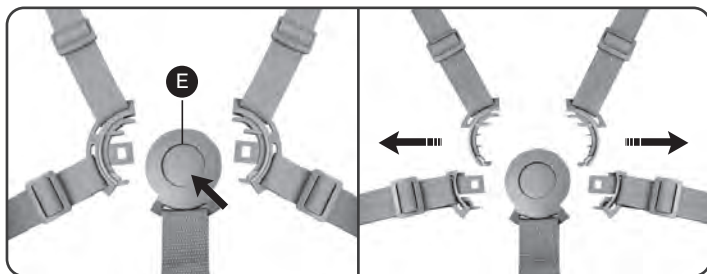

Si el bebé es mayor a 6 meses, ajuste el cinturón de seguridad liberándolo de los pasadores como la imagen.

Si el bebé es menor a 6 meses, ajuste el cinturón como la imagen, pasando las correas por los pasadores.

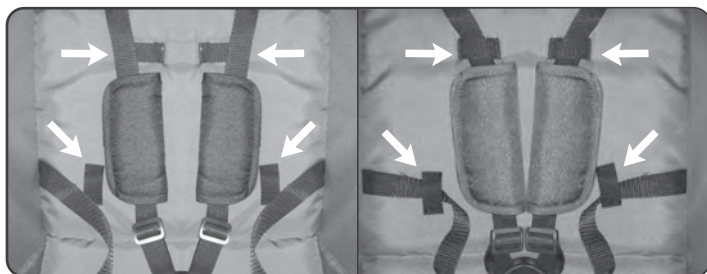

• PLEGADO

• Paso 1

Para plegar el cochecito, primero cierre la capota completamente y levante el asiento hasta dejar completamente el respaldo arriba. (VER ASIENTO AJUSTE)




• Paso 2

En la manija, presione el botón superior de seguridad y sume la presión del botón inferior. Esto libera el seguro para plegar el manillar hacia atrás. Escuchará un "CLICK".



• Paso 3

Sujete la palanca de plegado debajo del asiento del cochecito y levante hacia arriba el cochecito para plegar completamente la estructura.

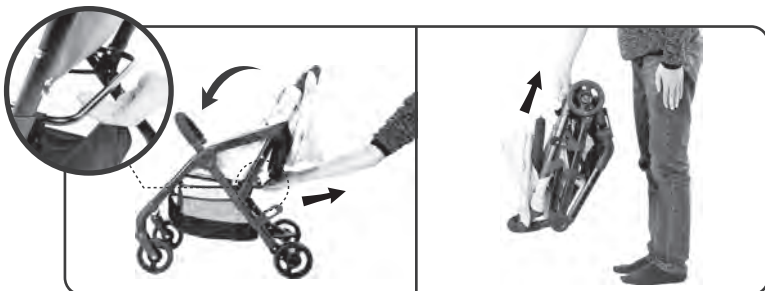

• Paso 1

Para utilizar la butaca huevito en el cochecito, utilice los conectores en los laterales de la estructura del cochecito. Un CLICK confirmará que se encuentra bien colocado.




• Paso 2

Tome la butaca huevito y haga coincidir los conectores entre sí, los del lateral del huevito con los conectados en la estructura del cochecito. Empuje hacia abajo hasta escuchar un CLICK y el dispositivo esté asegurado en su lugar.




• Paso 3

Para retirar el huevito, levante el botón de liberación ubicado en la cabecera de la butaca y levante desde la manija para quitarlo.



• HUEVITO BUTACA: USO EN AUTOMÓVIL

La butaca huevito, está homologado y diseñado para su uso en automóvil. Recuerde siempre utilizarlo con el cinturón de seguridad, y de frente al respaldo.




• Paso 1

Coloque la butaca huevito sobre el asiento, en posición de espalda a la marcha del auto. La manija del huevito debe estar bloqueado en la posición alta.



• Paso 2

Pase el cinturón de regazo por encima del huevito, procurando enganchar en los laterales. De ésta manera, ajuste el cinturón y enganchelo al broche, procurando que el CLICK confirme el seguro.

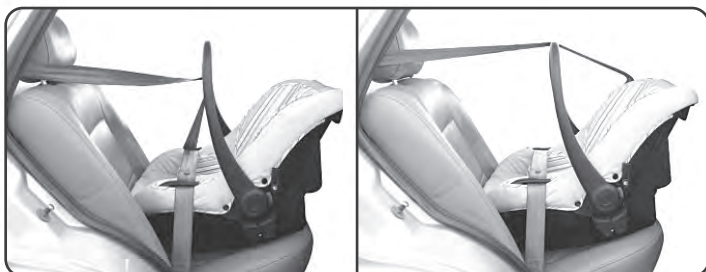

Carestino®

Ante cualquier consulta, no dude en comunicarse con nosotros:

Tel: (011) 3221 9210 / Whatsapp: (011) 15 6656 6033

e-mail: ventas@carestino.com

Visite la web para conocer todos nuestros productos:

www.carestino.com